

 格米环境
Greeme Environmental
智能除湿好空气
☎ 0571-81957267



泳池系列除湿机

POOL SERIES DEHUMIDIFIER

专为泳池定制除湿设备 更智能 更方便



微信扫一扫
查看更多产品



微信扫一扫
了解格米最新动态

杭州格米环境科技有限公司
Hangzhou Greeme Environmental Technology CO.,LTD.

格米总部：浙江省杭州市拱墅区孔家埭路7号阳光创意园611室
电话：0571-81957267
邮箱：742027781@qq.com
官网：www.hzgreeme.com



为什么室内游泳馆要除湿？

游泳是一项深受人们喜爱的运动之一，第一届现代奥林匹克运动会中游泳被列为正式比赛项目，而随着社会条件的日益好转，室内泳池更加受到人们的追捧，不管是严寒冬日，还是炎炎夏日，游泳池水的温度保持在26-28℃时，更易被喜爱。

因为水具有挥发性，而室内泳池的水温要保持在26-28℃之间，这个温度的水更容易产生水蒸汽，在室内，水蒸汽不易排出室外，从而导致空气中的湿度过大，湿度过大易引起，墙体脱落，发霉，玻璃上有水珠，地面湿滑，钢铁制品生锈，木质品腐烂，细菌滋生快等种种问题，严重降低舒适感和导致经济损失

使用格米环境专业为泳池打造的泳池系列除湿机，将会为您解决因潮湿而给游泳场所带来的危害！



泳池潮湿带来的危害 THE JEOPARDIZE FROM MOSIT SWIMMING POOL



使用格米除湿机目的 PURPOSE OF USING GREEME DEHUMIDIFIER

1. 解决恒温泳池室内（房顶、墙壁、玻璃）结露现象，使室内环境美观，不向下滴水，提高舒适度。
2. 湿度过高易导致地面长期湿滑，有水滩，不容易干燥，使用格米除湿机可使地面不易积水，保护泳池地面及防止因积水使人员滑倒的现象。
3. 泳池内长期潮湿会导致吊顶层腐烂，发霉、发臭、掉皮，滋生细菌等，使用格米除湿机保持室内干燥可有效延长房屋的使用寿命。
4. 室内泳池水温高挥发快，使泳池内起雾，导致呼吸不舒畅和视觉受到影响，使用格米除湿机后可改善起雾现象。
5. 由于池水含有氯元素，池水产生的冷凝水长时间附着在金属物体表面，易导致金属物品生锈，使用格米除湿机保持室内干燥，可延长金属物品的使用寿命。
6. 格米除湿机拥有微电脑自动控制系统，智能检测室内湿度，自动控制除湿机的启停，有效节约能耗。
7. 格米除湿机机型小巧，款式多样化，易满足各种场所。安装方便，除湿效果强，相对比三集一体机费用更经济实惠，减少泳池建造成本。



壁挂式泳池除湿机特点

CHARACTERISTICS OF WALL MOUNTED POOL DEHUMIDIFIER



远程控制

通过手机随时随地对除湿机进行操控，监测除湿机运行状况，自定义定时更方便



安装便捷

壁挂或落地两种安装方式，壁挂可节约空间，落地方便移动，除湿机配备齐全安装零部件，0安装成本



超薄机身

除湿机厚度仅有24.5cm,便于安装不占空间,前进风顶出风的设计方式，避免吹到人体



低噪音

采用低噪音风机，有效降低风声，拒绝噪音干扰



不锈钢材料

除湿机接水盘采用不锈钢材料，有效防止生锈，不易腐蚀




故障自判

除湿机核心零部件两器和内螺纹铜管采用防腐工艺，有效防止腐蚀

壁挂式泳池除湿机安装优势

INSTALLATION ADVANTAGES OF WALL MOUNTED POOL DEHUMIDIFIER

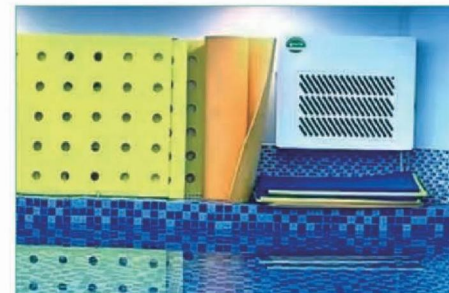

壁挂式安装

当泳池边距小于30cm时，除湿机可以运用壁挂的方式进行安装，完美解决空间难题



落地式安装

当泳池边距大于30cm时，除湿机可以运用壁挂或落地式的安装方式，不占地空间

壁挂式泳池除湿机参数

PARAMETERS OF WALL MOUNTED POOL DEHUMIDIFIER

GMV-200L

除湿量: 163L/D

功率: 1450W

电流: 6.6A

电源: 220V/50Hz

循环风量: 1350m³/h

适用温度: 5~38℃

制冷剂: R22

出风方式: 前进风 顶出风

安装方式: 壁挂或落地

重量: 46kg

尺寸: 830x245x710mm





柜式泳池除湿机特点

THE CHARACTERISTIC OF CABINET TYPE SWIMMING POOR DEHUMIDIFIER



双向定时:
双向定时设计, 既能定时开机也能定时关机, 提高了设备实用性



空气过滤:
进风口选用优质高密度尼龙过滤网, 有效过滤空气中的尘埃颗粒



远程控制:
格米除湿机拥有RS485集成控制功能, 可以实现远程监测并操控



自动化霜:
选用国际知名品牌压缩机, 在温度低于5℃时设备会进入自动化霜模式, 保护压缩机



连续排水:
直排式排水设计, 可以连续不间断工作, 免去水箱式的频繁倒水



故障自判:
设备在使用过程中发生故障, 会在液晶屏上显示相应故障代码




断电记忆:
设备意外断电, 无需二次设置, 通电后按照原有设置运行



外观精美:
一体式钣金机身, 抗撞击力和耐腐蚀性强, 增强使用寿命, 色彩用科技蓝与泳池非常匹配

柜式泳池除湿机安装示意图

THE INSTALLATION INSTRUCTION OF CABINET TYPE SWIMMING POOR DEHUMIDIFIER

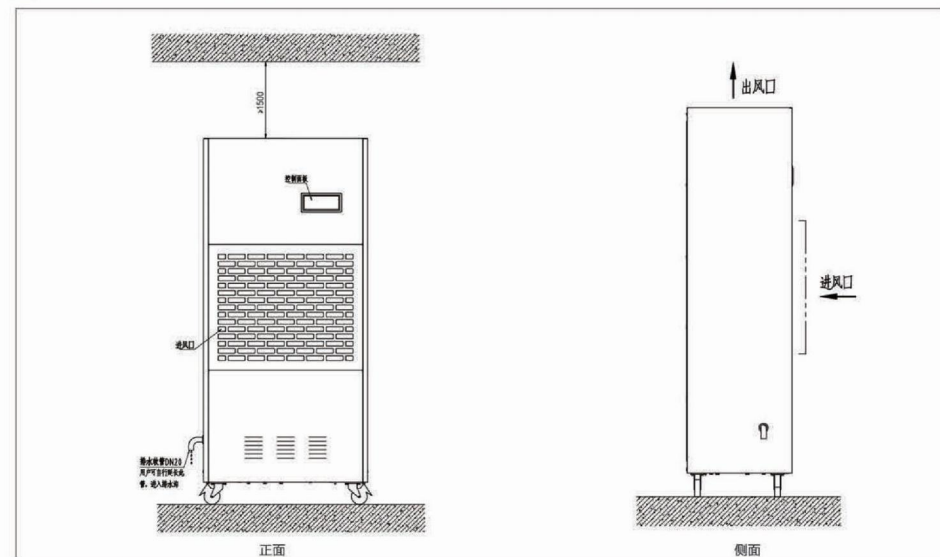

柜式泳池除湿机参数

THE PARAMETER OF CABINET TYPE SWIMMING POOR DEHUMIDIFIER



GMCF-10

除湿量: 10kg/h (240L/天)

最大功率: 4000W

最大电流: 6A

额定功率: 3000W

额定电流: 4.5A

循环风量: 2800m³/h

送风方式: 前进风, 顶出风

电 源: 380V/50Hz

机身尺寸: 670X470X1620mm

机身重量: 110kg


柜式泳池除湿机参数

THE PARAMETER OF CABINET TYPE SWIMMING POOR DEHUMIDIFIER



GMCF-12

除湿量：	12kg/h (288L/天)
最大功率：	4500W
最大电流：	7A
额定功率：	3600W
额定电流：	5.5A
循环风量：	3100m³/h
送风方式：	前进风，顶出风
电 源：	380V/50Hz
机身尺寸：	770X470X1720mm
机身重量：	120kg

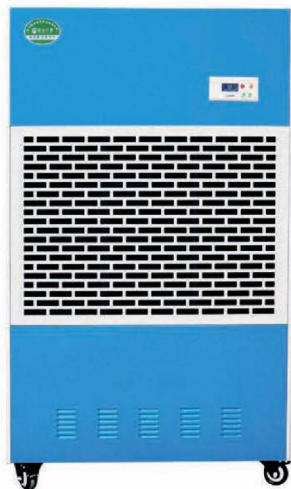

GMCF-20

除湿量：	20kg/h (480L/天)
最大功率：	7500W
最大电流：	13A
额定功率：	6300W
额定电流：	11A
循环风量：	5600m³/h
送风方式：	前进风，顶出风
电 源：	380V/50Hz
机身尺寸：	920X500X1825mm
机身重量：	180kg



吊顶式泳池除湿机特点

CHARACTERISTICS OF CEILING TYPE POOL DEHUMIDIFIER



双向定时：

双向定时设计，既能定时开机也能定时关机，提高了设备实用性



空气过滤：

进风口选用优质高密度尼龙过滤网，有效过滤空气中的尘埃颗粒



远程控制：

格米除湿机拥有RS485集成控制功能，可以实现远程监测并操控



自动化霜：

选用国际知名品牌压缩机，在温度低于5℃时设备会进入自动化霜模式，保护压缩机



连续排水：

直排式排水设计，可以连续不间断工作，免去水箱式的频繁倒水



故障自判：

设备在使用过程中发生故障，会在液晶屏上显示相应故障代码



断电记忆：

设备意外断电，无需二次设置，通电后按照原有设置运行




吊顶设计：

安装方便，体积小，不占室内面积，不影响室内装修，做到隐藏式除湿

吊顶式泳池除湿机安装示意图

INSTALLATION DIAGRAM OF CEILING TYPE POOL DEHUMIDIFIER

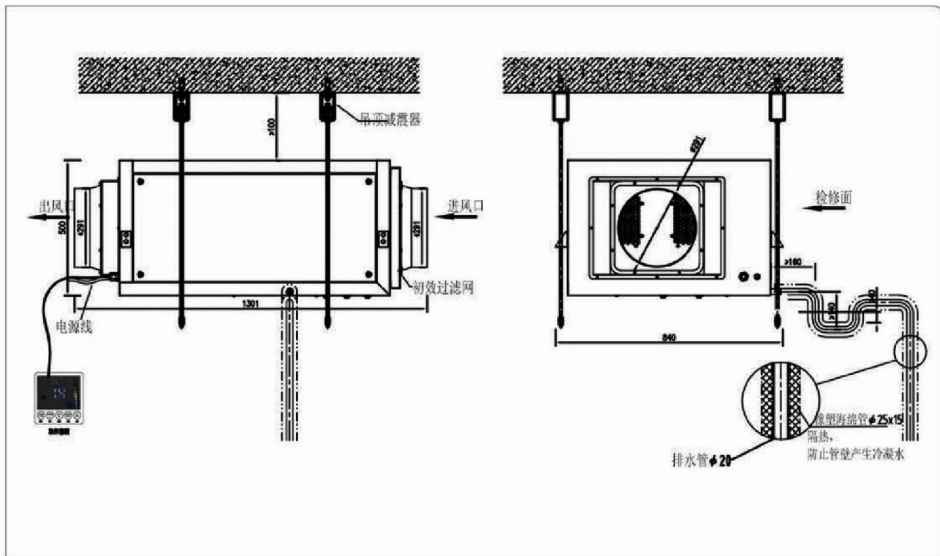

吊顶式泳池除湿机参数

PARAMETERS OF CEILING TYPE POOL DEHUMIDIFIER



GMD-138A

除湿量：138L/D
电 源：220V/50Hz
额定功率：1600W
额定电流：7.5A
循环风量：1200m³/h
过滤装置：初效
制 冷 剂：R22
法兰尺寸：Φ250
机身尺寸：895x820x395mm
产品重量：55kg
防护等级：IPX04

吊顶式泳池除湿机参数

PARAMETERS OF CEILING TYPE POOL DEHUMIDIFIER



GMD-240A

除湿量：240L/D
电 源：380V/50Hz
额定功率：3300W
额定电流：5A
循环风量：2500m³/h
过滤装置：初效
制 冷 剂：R22
法兰尺寸：Φ250
机身尺寸：1300x840x500mm
产品重量：90kg
防护等级：IPX04

GMD-480A

除湿量：480L/D
电 源：380V/50Hz
额定功率：6300W
额定电流：11A
循环风量：5600m³/h
过滤装置：初效
制 冷 剂：R22
进风法兰：1100X580mm
出风法兰：1020X240mm
产品重量：180kg
机身尺寸：1400X1100X710mm





泳池新风除湿一体机特点

CHARACTERISTICS OF DEHUMIDIFIER FOR FRESH AIR SWIMMING POOL

除湿+新风

FRESH AIR + DEHUMIDIFICATION

新风+除湿双重功能，当室内需要通入新风时，可以同时开启新风除湿功能，使送入室内的新鲜空气是干爽的

无线远程控制

WIRELESS REMOTE CONTROL

格米除湿机拥有无线远程控制系统，通过手机可同时对多台设备进行控制，自由定时、操作简便，更智能

特殊功能


FILTER NET + UV STERILIZING LIGHT

中央新风除湿机拥有：智能化霜、断电记忆、双向定时、空气过滤、连续排水、故障自判、远程控制、新风引入等功能




新风除湿一体机结构图

STRUCTURAL DIAGRAM OF FRESH AIR DEHUMIDIFICATION INTEGRATED MACHINE

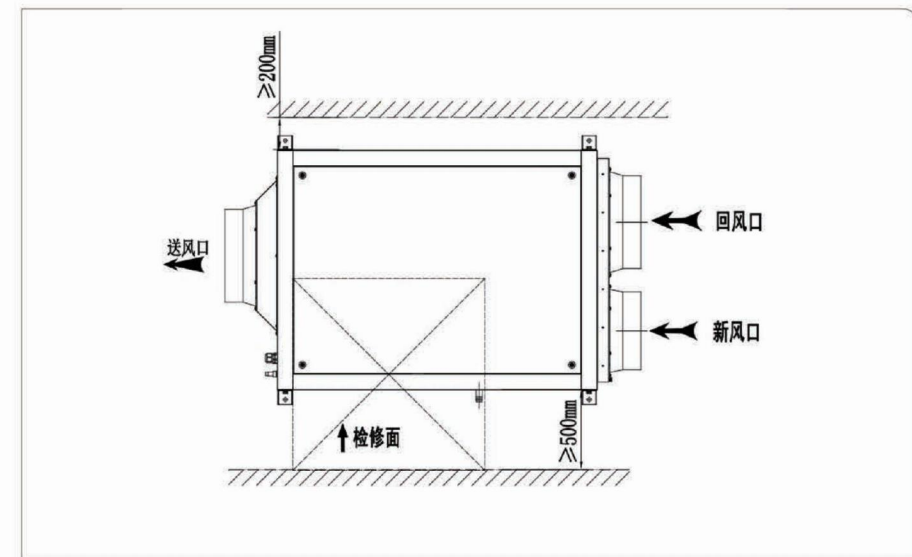

新风除湿一体机安装示意图

INSTALLATION DIAGRAM OF FRESH AIR DEHUMIDIFIER

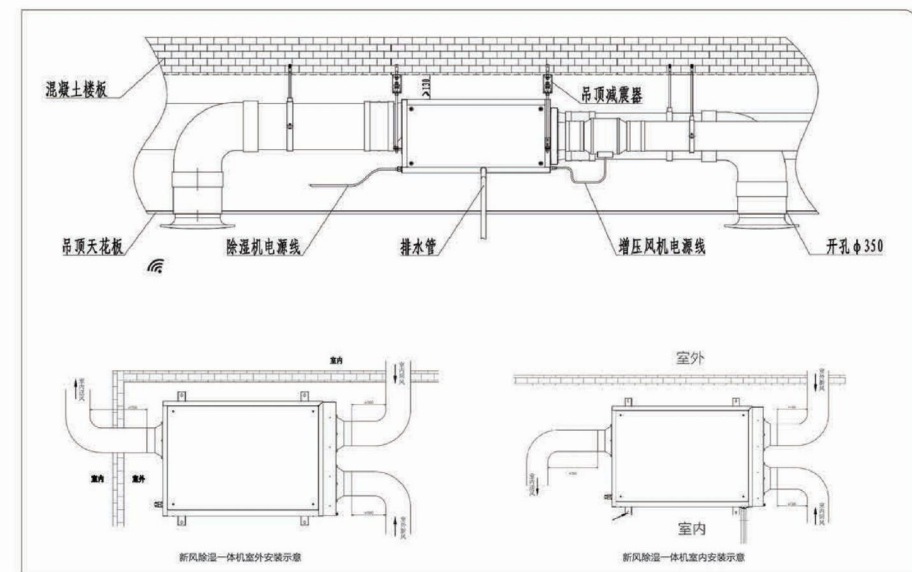

新风泳池除湿机特点

PARAMETERS OF FRESH AIR POOL DEHUMIDIFIER



GMD-138L

除湿量：138L/D
电 源：220V/50Hz
额定功率：1600W
额定电流：7.5A
循环风量：1200m³/h
新风风量：300-500m³/h
新风法兰：Φ160
法兰尺寸：Φ250
机身尺寸：895x820x395mm
产品重量：55kg
防护等级：IPX04




GMD-240L

除湿量：240L/D
电 源：380V/50Hz
额定功率：3300W
额定电流：5A
循环风量：2500m³/h
新风风量：500-700m³/h
新风法兰：Φ250
法兰尺寸：Φ250
机身尺寸：1300x840x500mm
产品重量：90kg
防护等级：IPX04

泳池除湿机案例展示

THE SHOW CASE OF SWIMMING POOL DEHUMIDIFIER

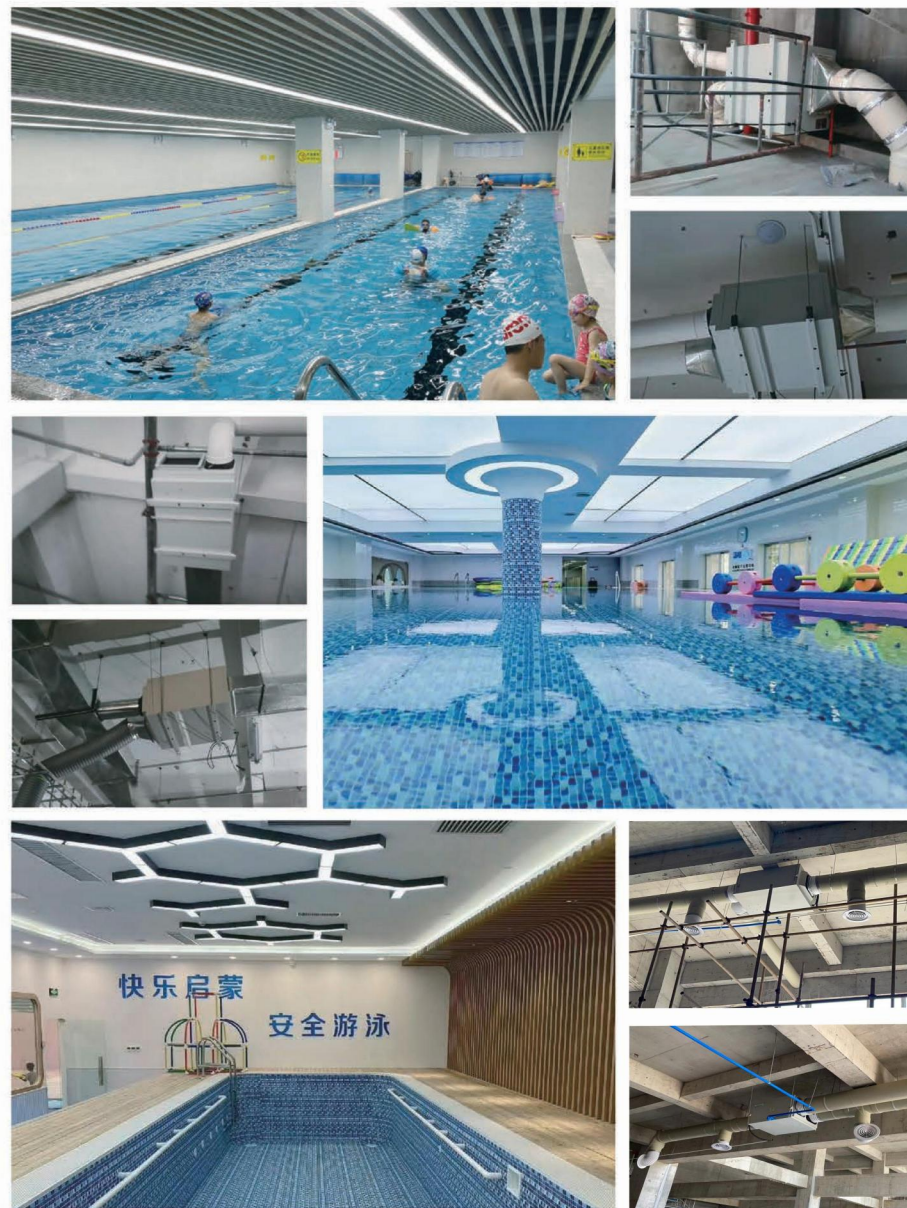


泳池除湿机案例展示

THE SHOW CASE OF SWIMMING POOL DEHUMIDIFIER




泳池除湿机案例展示

THE SHOW CASE OF SWIMMING POOL DEHUMIDIFIER

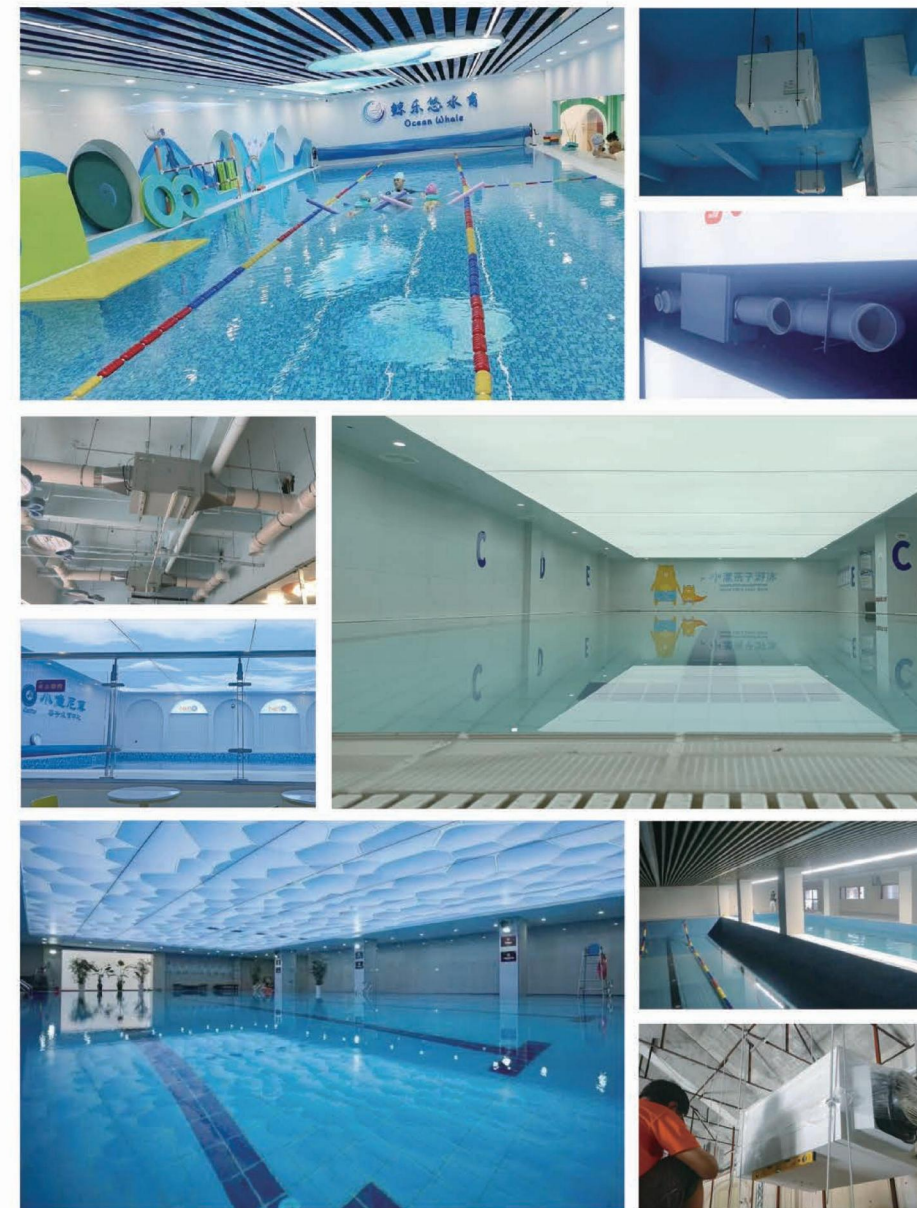

泳池除湿机案例展示

THE SHOW CASE OF SWIMMING POOR DEHUMIDIFIER

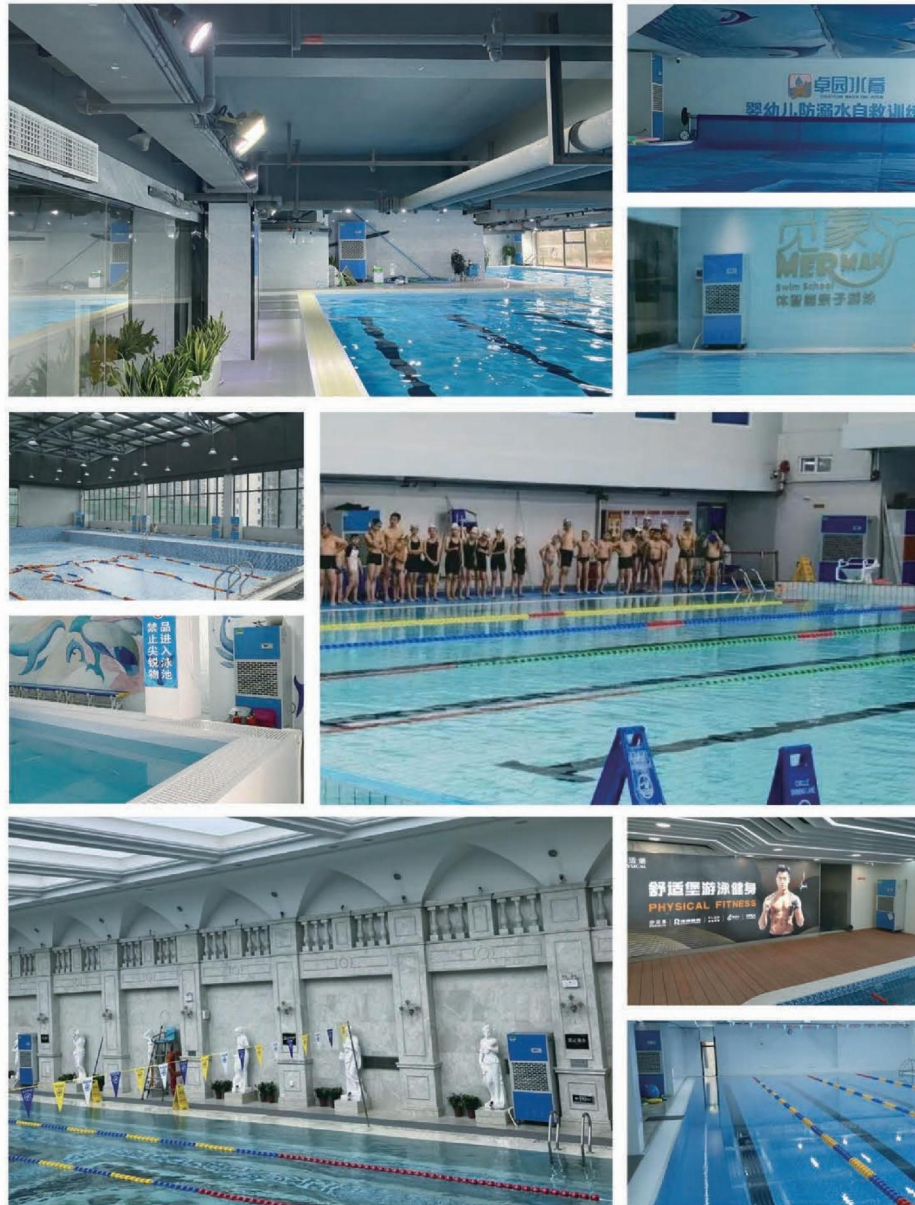

COMPANY HONOR

公司部分荣誉及资质

