

SEALANG 湿朗

智能除湿好空气



湿朗除湿机 地下车库专用除湿机

杭州格米环境科技有限公司
Hangzhou Greeme Environmental Technology CO.,LTD.

格米总部：浙江省杭州市拱墅区孔家埭路7号阳光创意园612室
邮箱：742027781@qq.com



格米官网



格米微信

印刷可能使样本内产品与实物有差别，购买时请参考实物；
样本虽经仔细审核，难免有印刷错漏，格米环境 不承担因此产生的后果；
规格参数因产品改良而更改，恕不另行通知；
具体参数请以产品铭牌为准。



企业简介 COMPANY PROFILE



杭州格米环境科技有限公司是一家主要以产品研发、制造、销售服务为一体的高科技公司，公司主要生产的产品为**超声波加湿机、商用除湿机、吊顶除湿机、中央新风除湿机、中央新风防霾除湿机、管道除湿机、恒温恒湿机、转轮除湿机、转轮除湿机组、新风净化除湿机组**；同时可根据客户需求提供生产各类空气处理设备。杭州格米环境科技有限公司“格米”品牌创建于2013年，注册资本1000万元；我们的服务理念是能够在当前严重的空气污染、空气温湿度偏差较大的恶劣环境下：“提供优质、高效、舒适的空气处理设备”！作为重要的空气处理设备制造商，依靠专业的技术团队、强大的研发力量，开发出了各种专业化人性化的空气处理设备。

目前已拥有22项国家认证专利、CCC国家强制性产品认证、欧盟CE证书及ISO9001质量管理体系认证。通过我们的团队不断地努力，已为地产、制药、电子、冷库、地下停车场、实验室、食品、大桥、仓储、泳池、五星级酒店、别墅等场提供了专业的空气处理设备。


通过创建完善的售后服务体系，接纳使用客户在产品上的反馈、客户对产品的要求，从而使得我们对产品服务不断更新迭代和完善，使我们更加努力地去优化产品服务，提高产品自动化、运营可溯化、系统智能化；智慧物联网时代，格米成为行业首家提出并实现“产品自动化、运营可溯化、系统智能化”，“三化”理念的温湿度控制系统专家。未来、我们将为更多的客户带去优质高效的产品，我们以客户的应用需求为源动力！不断向前发展，提供最好的解决方案！



格米优势 ADVANTAGE OF GREEME


智能控制系统： Intelligent control system

杭州格米环境科技有限公司研发生产的中央新风除湿机、吊顶除湿机、工业除湿机、均可选用微电脑全智能控制系统，操作简单、全智能液晶屏动态显示效果、清晰简洁的温湿度显示，精准控湿、专业安全

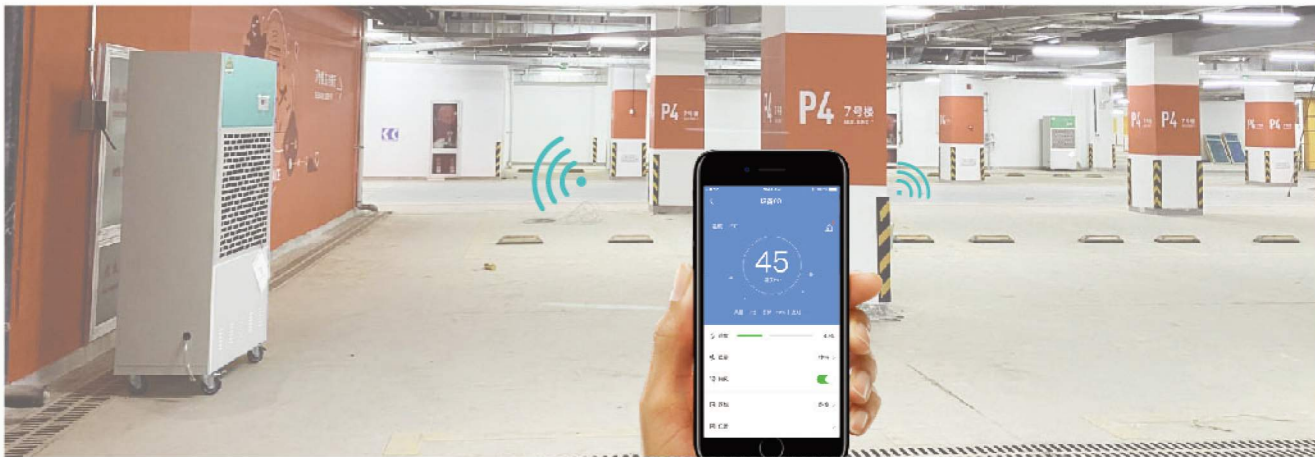

杭州格米环境科技有限公司自主研发的智慧云4.0系统，既可监视系统中全部设备的运行状态，同时又可以发出远程控制指令，控制设备的运行状态

功能：1.空间空气干球温度显示 2.相对湿度当前值显示 3.相对湿度控制设置 4.数据文本读取和生成 5.设备监测运行数据 6.设备运行数据自动生成实时曲线图和历史曲线图 7.设备故障自动上报 8.除湿机设备远程统一起停 9.无人值班智能定时开关机 10.具有RS485远程通讯功能 11.拥有自组网功能可同时控制99台设备运行

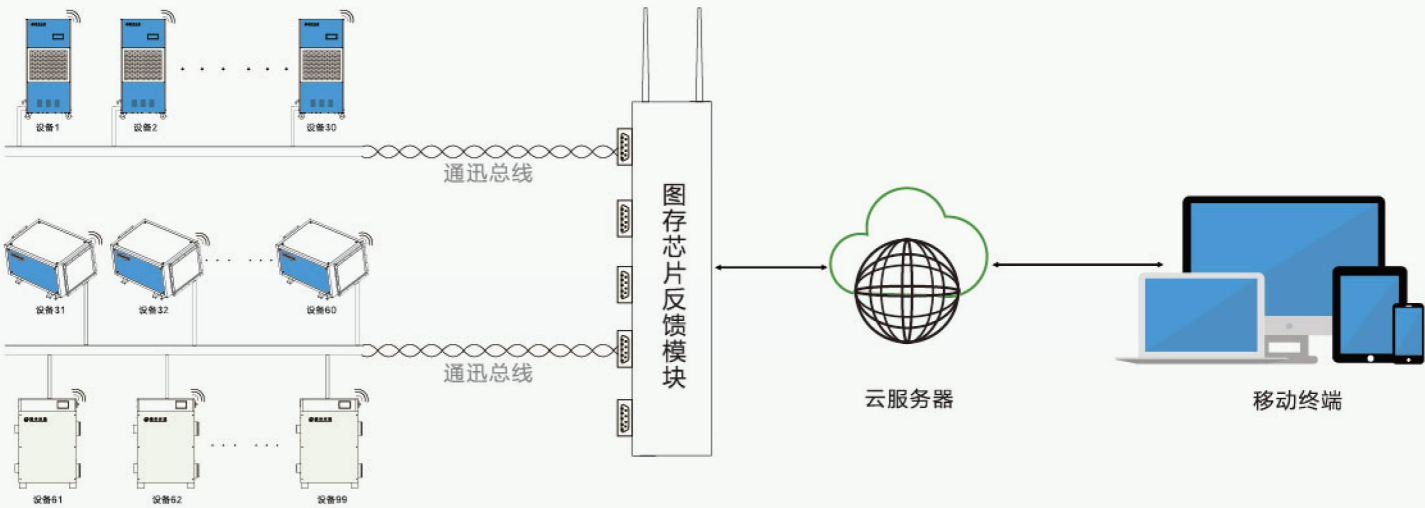

智慧云4.0系统

格米服务 Service of Greeme

杭州格米环境科技有限公司拥有丰富的产品研发、制造、销售能力，专注空气温湿度技术设计，为客户解决空气温湿度问题，同时帮助客户提高生产效率，促进产品良率，降低运营成本，改善工作环境

公司拥有优秀的售后服务团队，全年365天电话服务热线（0571-81957267）及Email(742027781@qq.com) 服务支持，在用户授权的情况下，可及时为用户提供远程在线技术指导，故障诊断，分析和解决问题。根据用户需求提供现场支持服务、培训支持服务和跟踪回访服务




格米实力 The strength of Greeme

湿朗品牌成立于2019年，杭州格米环境科技有限公司注册资金1000万，目前已拥有22项国家认证专利、CCC国家强制性产品认证、欧盟CE证书及ISO9001质量管理体系认证，目前已为：地产、制药、电子、冷库、地下停车场、实验室、食品、大桥、仓储、泳池、五星级酒店、别墅等场所提供了专业的空气处理设备，格米工厂拥有优秀的技术团队及生产团队，稳定的产品品质、充足的产品储备，保证产品的生产质量和及时供货需求




潮湿的危害
DAMP HAZARD

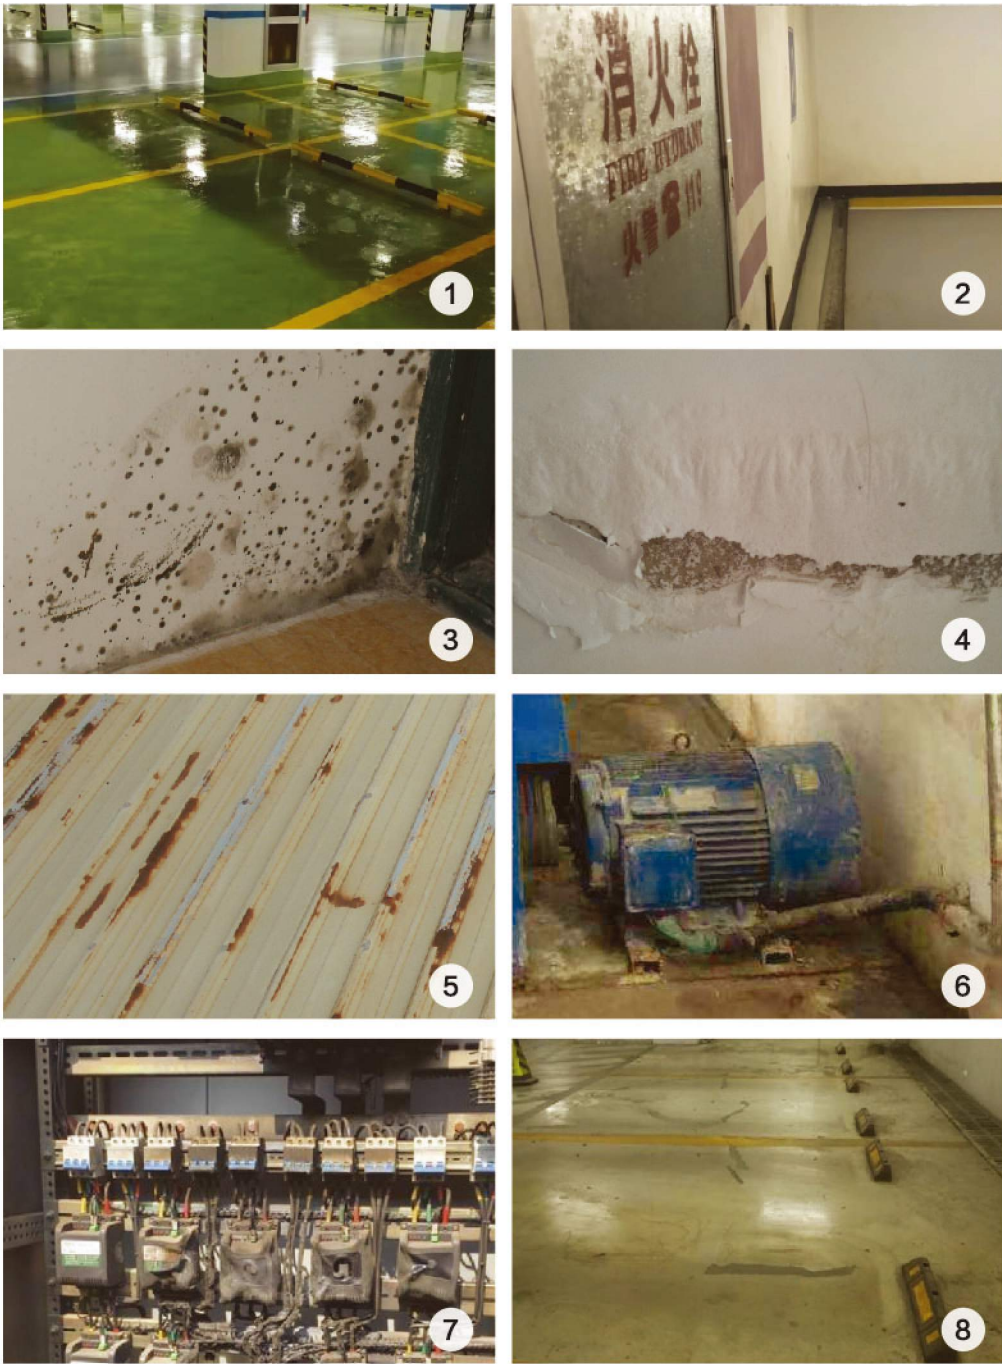

- ① 潮湿易造成地面湿滑,车辆和行人易打滑,容易发生安全隐患
- ② 潮湿会导致设备及车辆结露使其生锈、发霉,造成损失
- ③ 潮湿会导致墙体发霉,颜色发黑,滋生细菌,影响美观及健康
- ④ 潮湿会导致墙体涂层脱落,墙面腐烂
- ⑤ 潮湿会导致金属物品生锈腐蚀,影响运行,缩短使用寿命
- ⑥ 潮湿会导致机电设备生锈腐蚀,缩短使用期限
- ⑦ 潮湿空气中的水份结露后易导致电器设备短路,引起火灾,产生安全隐患
- ⑧ 潮湿易导致环境脏乱,影响美观,降低空气通透度

格米除湿机优势
THE ADVANCE OF GREEME DEHUMIDIFIER

- ① 采用国际知名品牌压缩机,全封闭旋转式技术
- ② 冷热交换器采用紫铜管套亲水膜翅片,内螺纹铜管,壁厚 $\geq 0.35\text{mm}$
- ③ 除湿风机采用成套离心风机,使空气快速循环,风量大、噪音低
- ④ 电气控制系统采用智能液晶控制面板,操作灵敏,显示大气
- ⑤ 瑞士SENSIRION高精度温湿度传感器,精准控制湿度
- ⑥ 机身采用高强度钣金,抗撞击力强,不易变形
- ⑦ 拥有24小时定时开关机功能,节约人员操作时间
- ⑧ 低温情况下除湿机自动化霜,提高除湿效率

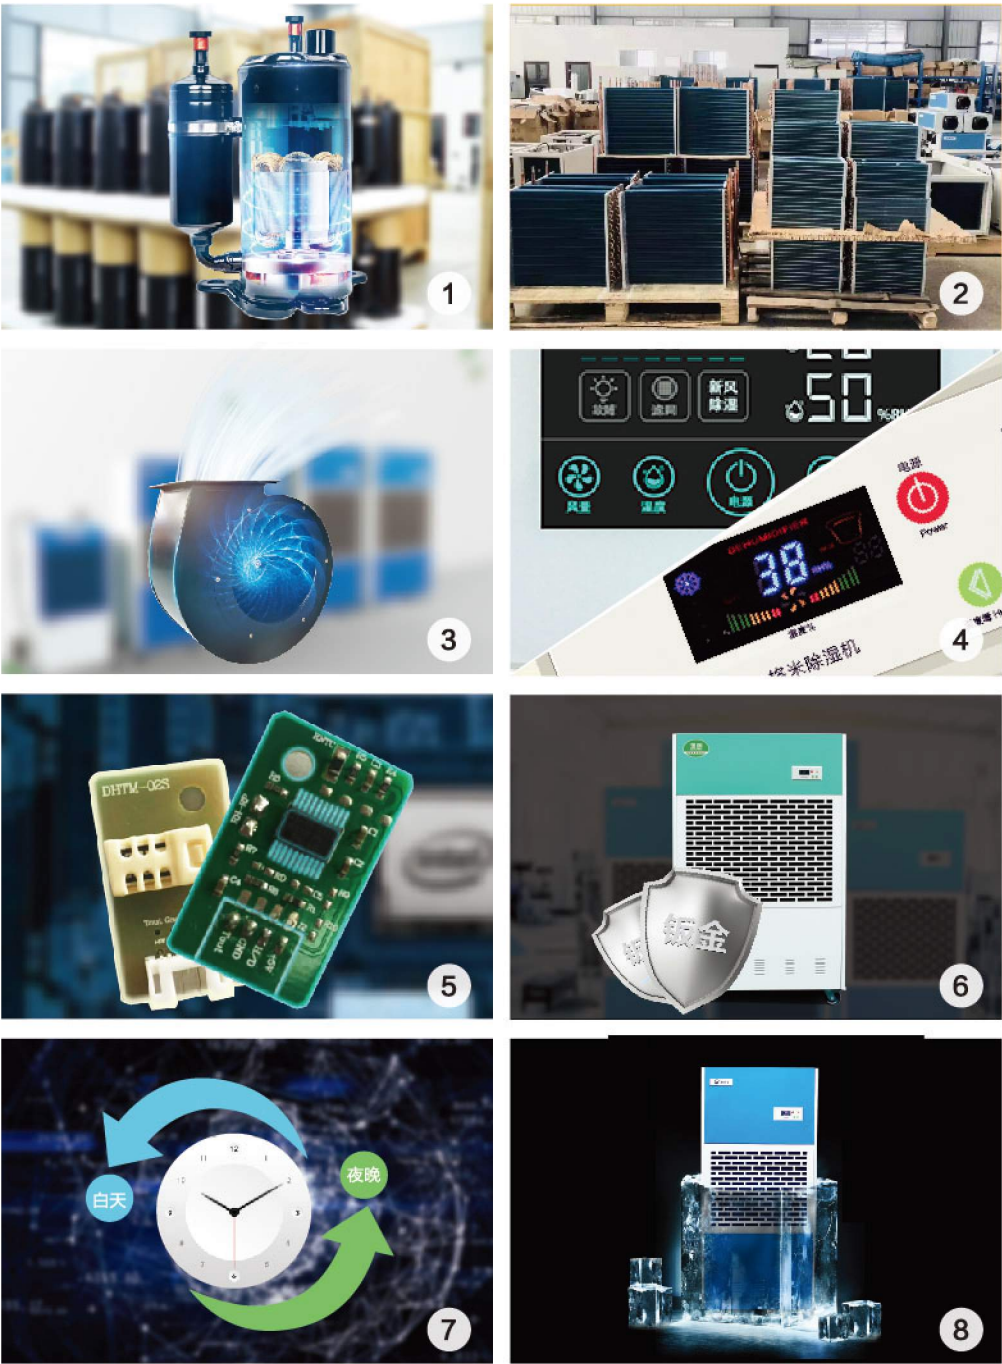

柜式除湿机

移动
方便

通电
可用

适用
性强



功能特点:

Function and characteristics

- ◆.高密度初效过滤网，有效过滤空气中的颗粒灰尘
- ◆.机身采用高强度钣金，结构紧凑，抗撞击力强，不易变形
- ◆.优质两器：蒸发器可迅速将凝结在蒸发器上的水分聚合落入水盘中，通过排水管排出
- ◆.压缩机选用国际知名品牌，运行效率高，节能静音，有效延长除湿机的使用寿命
- ◆.微电脑智能控制板，24小时定时设置，操作简单，运行状态一目了然
- ◆.拥有：智能化霜、断电记忆、双向定时、空气过滤、连续排水、故障自判、远程控制等功能
- ◆.无需特殊安装，通电即可使用，操作简单便捷
- ◆.拥有RS485通讯集成控制功能，可以实现远程监测并操控
- ◆.密封式控制系统，可对电路系统进行有效的防护
- ◆.使用范围广范,降低使用场所能耗，使场所干爽，符合要求标准，提高生产效率，促进产品良率
- ◆.可选配无线通讯方案，实现设备的快连接提供本地和远控中心、本地设备和手持移动设备的多样操作方式

SEALANG 湿朗

智能控湿 专业安全

SLC150

除湿量：150L/D 电源：220V/50Hz

额定功率：1500W 额定电流：7A

循环风量：1500m³/h 噪音：≤50dB

过滤装置：初效 适用温度：5~38℃

送风方式：前进风 侧送风 控湿范围：10~99%

制冷剂：R22 防护等级：IPX04

机身尺寸：545x400x980mm 重量：70kg



SLC-10

除湿量：10kg/h 电源：380V/50Hz

输入功率：4000W 输入电流：6A

循环风量：2800m³/h 噪音：≤55dB

过滤装置：初效 适用温度：5~38℃

送风方式：前进风 顶送风 控湿范围：10~99%

制冷剂：R22 防护等级：IPX04

机身尺寸：670x470x1620mm 重量：110kg



SLC-20

除湿量：20kg/h 电源：380V/50Hz

输入功率：7500W 输入电流：13A

循环风量：5600m³/h 噪音：≤58dB

过滤装置：初效 适用温度：5~38℃

送风方式：前进风 顶送风 控湿范围：10~99%

制冷剂：R22 防护等级：IPX04

机身尺寸：920x500x1825mm 重量：170kg



[了解更多型号规格，请与格米环境技术人员沟通：0571-81957267](#)

柜式 烘干机

移动
方便

通电
可用

适用
性强



功能特点：

Function and characteristics

- ◆.高密度初效过滤网，有效过滤空气中的颗粒灰尘
- ◆.机身采用高强度钣金，结构紧凑，抗撞击力强，不易变形
- ◆.优质两器：蒸发器可迅速将凝结在蒸发器上的水分聚合落入水盘中，通过排水管排出
- ◆.压缩机选用国际知名品牌，运行效率高，节能静音，有效延长除湿机的使用寿命
- ◆.微电脑智能控制板，24小时定时设置，操作简单，运行状态一目了然
- ◆.拥有：智能化霜、断电记忆、双向定时、空气过滤、连续排水、故障自判、远程控制等功能
- ◆.无需特殊安装，通电即可使用，操作简单便捷
- ◆.拥有RS485通讯集成控制功能，可以实现远程监测并操控
- ◆.密封式控制系统，可对电路系统进行有效的防护
- ◆.使用范围广范,降低使用场所能耗，使场所干爽，符合要求标准，提高生产效率，促进产品良率
- ◆.可选配无线通讯方案，实现设备的快连接提供本地和远控中心、本地设备和手持移动设备的多样操作方式

SEALANG 湿朗

智能控湿 专业安全



SLH-420

除湿量：420L/D 电源：380V/50Hz

额定功率：8500W 额定电流：14A

循环风量：5000m³/h 噪音：≤50dB

过滤装置：初效 适用温度：5~38℃

送风方式：上进风 下出风 控湿范围：10~99%

制冷剂：R410A 防护等级：IPX04

机身尺寸：920x490x1746mm 重量：160kg



SLH-480

除湿量：480L/D 电源：380V/50Hz

额定功率：10000W 额定电流：15A

循环风量：5600m³/h 噪音：≤58dB

过滤装置：初效 适用温度：5~38℃

送风方式：前进风 后出风 控湿范围：10~99%

制冷剂：R22 防护等级：IPX04

机身尺寸：1340x960x1035mm 重量：175kg

[了解更多型号规格，请与格米环境技术人员沟通：0571-81957267](#)

吊顶除湿机

节约
空间

可接
风管

安装
方便



功能特点:

Function and characteristics

- ◆.高密度初效过滤网，有效过滤空气中的颗粒灰尘
- ◆.机身采用高强度钣金，结构紧凑，抗撞击力强，不易变形
- ◆.优质两器：蒸发器可迅速将凝结在蒸发器上的水分聚合落入水盘中，通过排水管排出
- ◆.压缩机选用国际知名品牌，运行效率高，节能静音，有效延长除湿机的使用寿命
- ◆.微电脑智能控制板，24小时定时设置，操作简单，运行状态一目了然
- ◆.拥有：智能化霜、断电记忆、双向定时、空气过滤、连续排水、故障自判、远程控制等功能
- ◆.密封式控制系统，可对电路系统进行有效的防护
- ◆.采用卧式设计，有效节约空间，安装简单快捷，可单独使用也可以接风管使用
- ◆.使用范围广范,降低使用场所能耗，使场所干爽，符合要求标准，提高生产效率，促进产品良率
- ◆.拥有RS485通讯集成控制功能，可以实现远程监测并操控
- ◆.可选配无线通讯方案，实现设备的快连接提供本地和远控中心、本地设备和手持移动设备的多样操作方式

SEALANG 湿朗

智能控湿 专业安全



SLD-240

除湿量:240L/D

电源：380V/50Hz

额定功率：3300w

额定电流：5A

循环风量：2500m³/h

法兰尺寸：Φ250

过滤装置：初效

制冷剂：R22

防护等级：IPX04

产品重量：90kg

机身尺寸：1000x840x500mm

[了解更多型号规格，请与格米环境技术人员沟通：0571-81957267](mailto:0571-81957267)

部分案例展示
DISPLAY FOR PARTS OF PROJECTS



部分案例展示
DISPLAY FOR PARTS OF PROJECTS





部分合作客户 PARTS OF OUR CLIENTS

vanke 万科

LINDSEA
朗诗地产

SHIMAO
世茂集团

LOGAN
龙光

蚂蚁金服
ANT FINANCIAL

融信集团
RONGSHINE GROUP

SUNBY 宋都
臻享品生活

滨江集团
BINJIANG REAL ESTATE
创造生活 建筑家

SHINSUN 祥生
幸福生活运营商

招商局集团
CHINA MERCHANTS GROUP

远洋地产
SINO-OCEAN

DoThink 德信地产
你的生活知己

荣安地产
RONGAN
PROPERTY

联发集团

Jinke 金科
美好你的生活

中南集团
ZHONGNAN GROUP
建家·筑城·启未来

新湖地产
XINHU REAL ESTATE

DAJA 大家

中交地产
CCCC REAL ESTATE

中梁地产集团
ZHONGLIANG REAL ESTATE GROUP

金地集团
Gemdale 科学筑家

创新科技 智能控湿 行业引领



全国售后服务

365天
售后热线服务
全国保修，极速上门服务